

SPM905

SÄKRINGSMODUL MED STYRBARA UTGÅNGAR



never out of power.



Funktion

Säkringsmodulen är avsedd att säkra och distribuera strömförbrukningen i lågspänningslarmsystem som kräver en likspänning i området: 10V - 30.

SPM905 har två ingångar, en för spänning och en för styrning från brandmanöver.

Det finns totalt 8 säkrade utgångar, som alla är säkrade med PTC-säkringar. Spänning på utgången indikeras med grön lysdiod och fel indikeras med en röd lysdiod som lyser vid aktuell utgång. Säkringarna återställs automatiskt när belastningen justeras eller felet åtgärdas.

Signalen från brandlarmscentralen (NO) styr de utgångar som man valt skall öppnas vid brand. På dipswitchen kan man välja vilka dörrar som skall vara öppna och vilka som ska styras.

BESKRIVNING SPM905

Säkringsmodul med 8 utgångar som har elektroniska säkringar och är individuellt styrbara från tex brandalarm

Montage

L-modul eller Din-skema, bara att snäppa in i strömförsörjningsaggregat eller kapslingar med anpassad hålbild. (se blad 3)

TEKNISKA DATA

Inspänning DC	10-30VDC
Avsäkring grupp	1,5A
Max ström/kort	10A

CE-märkt enligt EN61000-1-2 och EN61000-3-4

E-Nummer	Typ	Beskrivning	Mått H x B x D (mm)
5247561	SPM905-L	Säkringskort 8st styrbara utgångar	37x86x25
5256991	SPM BOX 7	Kopplingsbox 7 SPM900 Serien	230X365X45
5257243	SPM900-DS	Plast kapsling med plats för ett eller två kort.	120x120x40
5257244	SPM900-ENC	Plåt kapsling med plats för ett till fem kort	216x155x45
	SPM900-SAB	Sabotagekontakt för SPM900-DS	120x120x40

Postadress/Postal adress
Swansons Telemekanik AB
Osbackevägen 4
SE-449 44 Nol

Telefon nr/Telephone no e-post
+46(0)303-746 320 info@swtm.se
Hemsida/Webb
www.swtm.se

VAT.NO
SE556289017701

SPM905

SÄKRINGSMODUL MED STYRBARA UTGÅNGAR




never out of power.

INKOPPLINGSANVISNING SPM905

- Anslut först kablarna mellan kortet och spänningskällan.
- Kontrollera att utspänningen är riktig och att de gröna lysdioderna tänds.
- Om lysdiod för spänningsindikering inte tänds, kontrollera inspänning och säkringarna.
- Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Grupp utgångar (8st) med grön LED som indikerar att säkringen är hel och att spänning finns
- Grupp säkringar (8st) för respektive grupp utgång med röd LED som indikerar att säkring är trasig
- Programmera utgångsfunktion med Dip-switchen för utgångarna 1-8. Switch som är i läge ON styrs av kontroll plinten. Sätts switch i läge ON bli utgången spänningslös och när kontroll ingången sluts så spänningssätts utgången. Switchar som är i läge OFF ger konstant spänning på respektive utgångar.

KOPPLINGSEXEMPEL

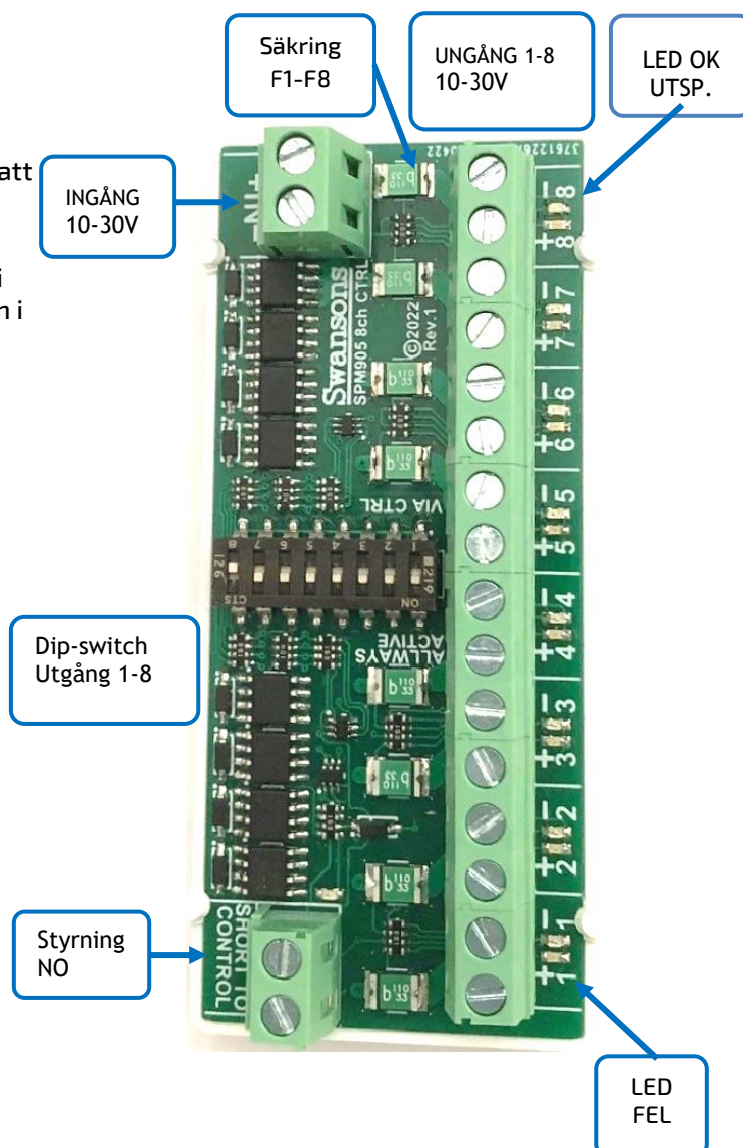

Postadress/Postal adress
Swansons Telemekanik AB
Osbackevägen 4
SE-449 44 Nol

Telefon nr/Telephone no
+46(0)303-746 320
Hemsida/Webb
www.swtm.se

e-post
info@swtm.se

VAT.NO
SE556289017701