


# SM925

## SÄKRINGSKORT FÖR INBYGGNAD

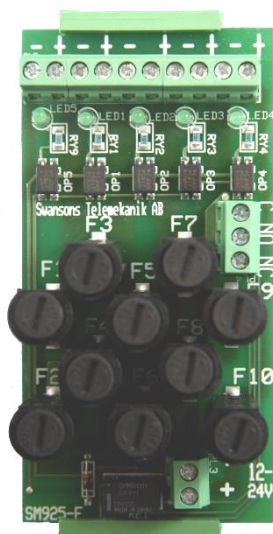

### BESKRIVNING SM925

Säkringkort avsedda att fästas på DIN-skena i strömförsörjningsaggregatet.

SM925 har 5st grupper, som är försedda med 2A säkringar. Kan vid behov bytas till max 6,3 A säkringar, dock får det totala strömuttag på kortet ej överstiga 10A. Varje säkringsgrupp har separat LED-indikering av utspänningen. Utlöst säkring indikeras med att lysdioden för gruppen slocknar och ett summalarmsrelä aktiveras.


CE-märkt enligt EN61000-1-2 och EN61000-3-4

#### TEKNISKA DATA:

Inspänning DC	9-32VDC
Max ström/grupp	6,3A
Max ström/kort	10A

### INKOPPLINGSANVISNING

- Anslut först kablarna mellan grupsäkringkortet och spänningskällan.
- Kontrollera att utspänningen är riktig och att den gröna lysdioderna tänds.
- Om lysdiod för spänningsindikering ej tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.
- Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Anslut lasten

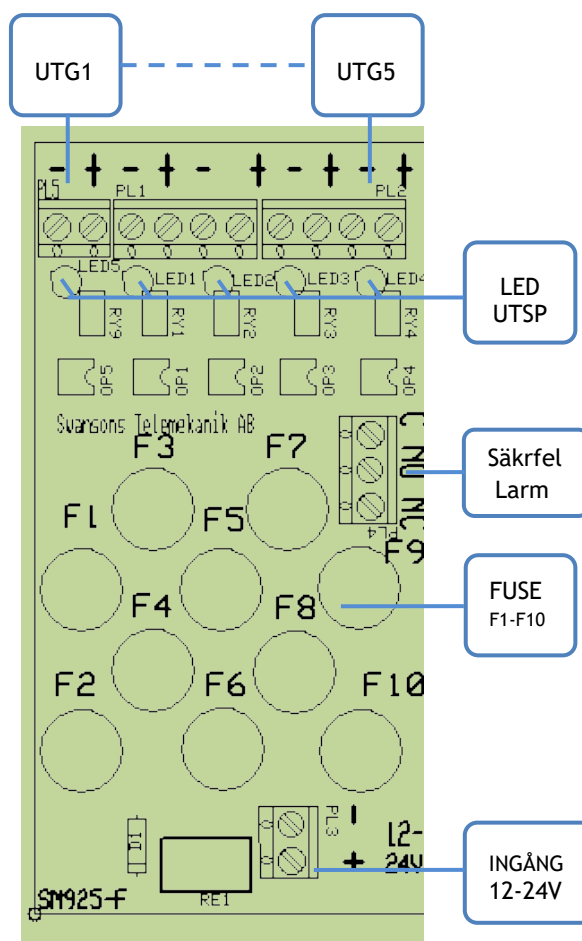

E-Nummer	Typ	Beskrivning	Mått H x B x D (mm)
5257065	SM925	AVSÄKRINGSKORT 5 GRUPPER 2-POL LARM 12-24V	115 x 57 x 73

Postadress/Postal address

**Swansons Telemekanik AB**  
Hålstensvägen 4  
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no

+46(0)303-746 320  
Hemsida/Webb  
www.swtm.se

Telefax nr/Telefax no

+46(0)303-748 490  
e-post  
info@swtm.se

VAT.NO

SE556289017701